


SWP C 型（无伸缩短型）剖分轴承座十字轴式 万向联轴器（JB/T 3241-1991）

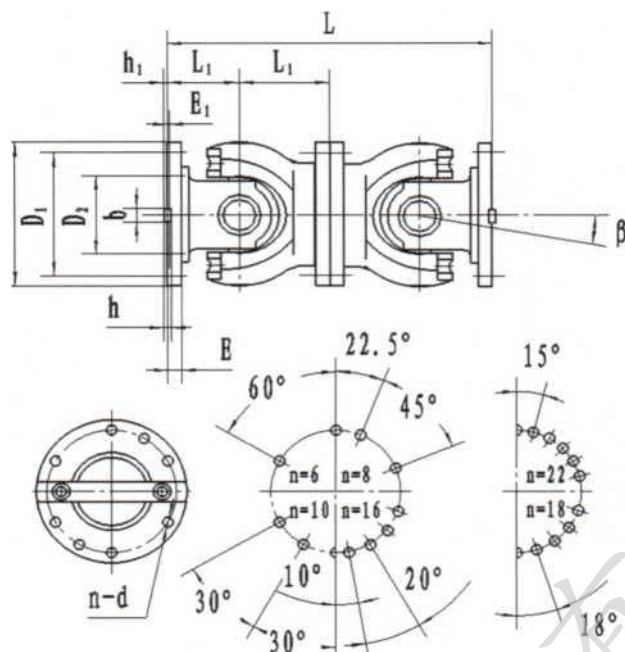

◆ 标记示例：回转直径 $D=435$ ，安装长度 $L=940$ C 型万向联轴器 SWP435C $\times$ 940 联轴器 JB/T 3241-1991

SWP C 型（无伸缩短型）

剖分轴承座十字轴式万向联轴器基本参数和主要尺寸（JB/T 3241-1991）

型号	回转直径 D mm	额定转矩 T _N kN·m	疲劳转矩 T _f kN·m	轴线折角 B (°)	尺寸 (mm)									转动惯量 kg·m ²	质量 m kg
					L	D1 (js11)	D2 (H7)	E	E1	b $\times$ h	h _i	L1	n-d		
SWP160C	160	16	8	≤ 10	340	140	95	15	4	20 $\times$ 12	6	85	6-13	0.11	31
SWP180C	180	20	10	≤ 10	380	155	105	15	4	24 $\times$ 14	7	95	6-15	0.17	42
SWP200C	200	31.5	16	≤ 10	440	175	125	17	5	28 $\times$ 16	8	110	8-15	0.29	59
SWP225C	225	40	20	≤ 10	520	196	135	20	5	32 $\times$ 18	9	130	8-17	0.51	80
SWP250C	250	63	31.5	≤ 10	540	218	150	25	5	40 $\times$ 25	12.5	135	8-19	0.93	119
SWP285C	285	90	45	≤ 10	600	245	170	27	7	40 $\times$ 30	15	150	8-21	1.88	179
SWP315C	315	140	63	≤ 10	680	280	185	32	7	40 $\times$ 30	15	170	10-23	2.88	232
SWP350C	350	180	90	≤ 10	740	310	210	35	8	50 $\times$ 32	16	185	10-23	4.59	300
SWP390C	390	250	112	≤ 10	820	345	235	40	8	70 $\times$ 36	18	205	10-25	8.64	432
SWP435C	435	355	160	≤ 10	940	385	255	42	10	80 $\times$ 40	20	235	16-28	17.41	688
SWP480C	480	450	224	≤ 10	1060	425	275	47	12	90 $\times$ 45	22.5	265	16-31	28.25	904
SWP550C	550	710	315	≤ 10	1160	492	320	50	12	100 $\times$ 45	22.5	290	16-31	49.49	1309
SWP600C	600	1000	500	≤ 10	1440	544	380	55	15	90 $\times$ 55	27.5	360	22-34	87.17	1377
SWP640C	640	1250	630	≤ 10	1540	575	385	60	15	100 $\times$ 60	30	385	18-38	15276	2635