


SWC WF 型无伸缩法兰型整体叉头十字轴式 万向联轴器（JB/T 5513-1991）

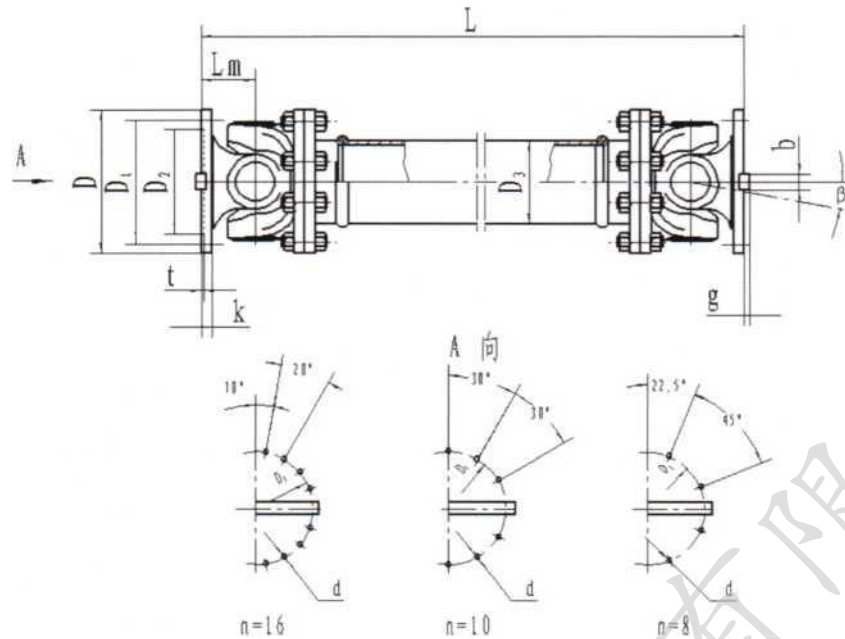

SWC WF 型（无伸缩法兰型）

整体叉头十字轴式万向联轴器基本参数和主要尺寸（JB/T 5513-1991）

型号	回 转 直 径 D mm	额定 转矩 T _n kN•m	疲劳 转矩 T _f kN•m	轴线折 角 β (°)	尺寸 mm										转动惯量 kg•m ²		质量 ks	
					L _{min}	D ₁	J _{s1}	D ₂ H7	D ₃	L _m	n-d	k	t	b	h ₉	g	L _{min}	增长 100mm
SWC180WF	180	12.5	6.3	≤15	560	155	105	114	110	9-17	17	5	-	-	0.248	0.0073	58	28
SWC225WF	225	40	20	≤15	610	196	135	152	120	8-17	20	5	32	9.0	0.636	0.0234	93	4.9
SWC250WF	250	63	31.5	≤15	715	218	150	168	140	8-19	25	6	40	125	1.352	Q0277	143	5.3
SWC285WF	285	90	45	≤15	810	245	170	194	160	8-21	27	7	40	15.0	2664	0.0510	220	63
SWC315WF	315	125	63	≤15	915	280	185	219	180	10-23	32	8	40	15.0	4469	0.0795	300	ao
SWC350WF	350	180	90	≤15	980	310	210	267	194	10-23	35	8	50	16.0	7.388	0.2219	412	15.0
SWC390WF	390	250	125	≤15	1100	345	235	267	215	10-25	40	8	70	18.0	13.184	0.2219	588	15.0
SWC440WF	440	355	180	≤15	1290	390	255	325	260	1fr-28	42	10	80	20.0	23.250	0.4744	880	21.7
SWC490WF	490	500	250	≤15	1360	435	275	325	270	16-31	47	12	90	225	40.750	0.4744	1173	21.7
SWC550WF	550	710	355	≤15	1510	492	320	426	305	16-31	50	12	100	225	68.480	1.35×)	1663	34
SWC620WF	620	1000	500	≤15	1690	555	380	426	340	10-38	55	12	100	25.0	127.530	1.3570	2332	34

◆注：1.T_f-在变负荷下按疲劳强度所允许的转矩。2.L-安装长度，按需要确定。