


SWP D 型（无伸缩长型）剖分轴承座十字轴式 万向联轴器（JB/T 3241-1991）

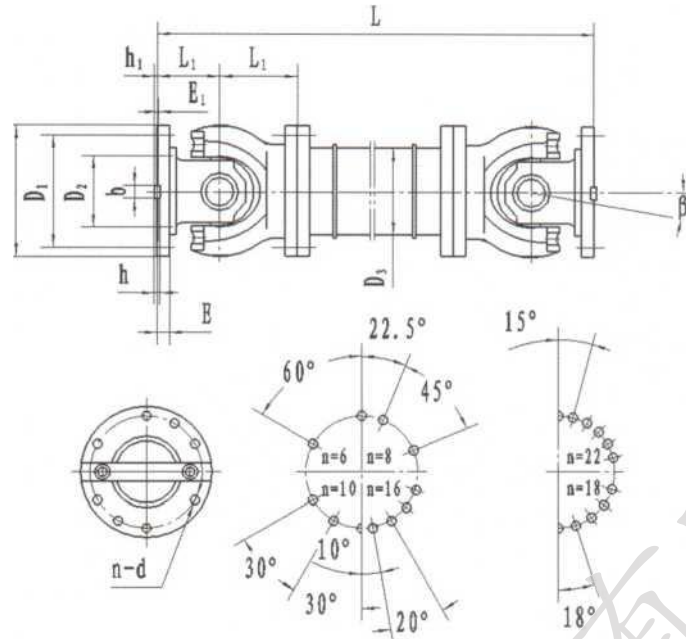

◆ 标记示例：回转直径 $D=225$ ，安装长度 $L=800$ D 型万向联轴器：SWP225D×800 联轴器 JB/T 3241-1991

SWP D 型（无伸缩长型）

剖分轴承座十字轴式万向联轴器基本参数和主要尺寸（JB/T 3241-1991）

型号	回转直径 D mm	额定 转矩 T _n kN, m	疲劳转 矩 T _f kN·m	轴线折 角 B (°)	尺 寸 mm										转动 惯量 I kg·m ²		质量 mkg	
					L _{min}	D1 js11	D2 H7	D3	E	E1	b×h	h1	L1	n-d	L _{min}	增长 100	L _{min}	增长 100
SWP160D	160	16	8	≤10	430	140	95	114	15	4	20×12	6	85	6-13	0.09	0.0059	35	2.1
SWP180D	180	20	10	≤10	474	155	105	121	15	4	24×14	7	95	6-15	0.16	0.0072	47	2.3
SWP200D	200	31.5	16	≤10	544	175	125	127	17	5	28×16	8	110	8-15	0.28	0.0114	67	3.4
SWP225D	225	40	20	≤10	636	196	135	152	20	5	32×18	9	130	8-17	0.53	0.0290	94	6.6
SWP250D	250	63	31.5	≤10	690	218	150	168	25	5	40×25	12.5	135	8-19	0.91	0.0407	140	7.3
SWP285D	285	90	45	≤10	760	245	170	194	27	7	40×30	15	150	8-21	1.91	0.0702	206	9.4
SWP315D	315	140	63	≤10	860	280	185	219	32	7	40×30	15	170	10-23	3.39	0.1144	271	12.0
SWP350D	350	180	90	≤10	940	310	210	245	35	8	50×32	16	185	10-23	5.35	0.1663	355	13.6
SWP390D	390	250	112	≤10	1060	345	235	273	40	8	70×36	18	205	10-25	10.54	0.2695	501	18.0
SWP435D	435	355	160	≤10	1180	385	255	299	42	10	80×40	20	235	16-28	18.56	0.3645	825	20.0
SWP480D	480	450	224	≤10	1360	425	275	351	47	12	90×45	22.5	265	16-31	31.69	0.7028	1144	28.0
SWP550D	550	710	315	≤10	1460	492	320	402	50	12	100×45	22.5	290	16-31	51.45	1.1842	1589	35.7
SWP600D	600	1000	500	≤10	1840	544	380	450	55	15	90×55	27.5	360	22-34	83.53	1.7159	2243	40.5
SWP640D	640	1250	630	≤10	1980	575	385	480	60	15	100×60	30	385	18-38	135.60	2.3080	3140	48.3