


SWP B 型（有伸缩短型）剖分轴承座十字轴式 万向联轴器（JB/T 3241-1991）

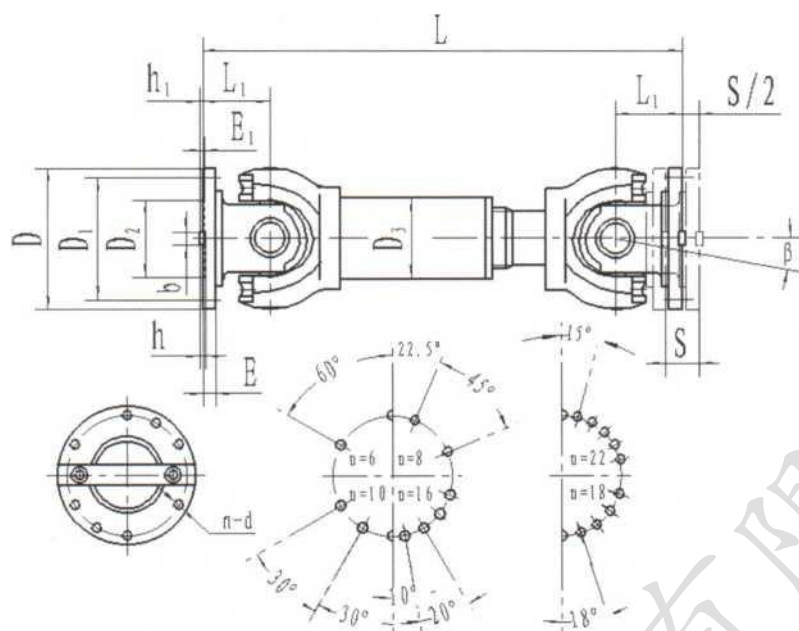

◆ 标记示例：回转直径 $D=390\text{mm}$ ，安装长度 $L=1310\text{mm}$ ，B 型万向联轴器：SWP390B $\times$ 1310 联轴器 JB/T 3241-1991

SWP B 型（有伸缩短型）

剖分轴承座十字轴式万向联轴器基本参数和主要尺寸（JB/T 3241-1991）

型号	回转直径 D mm	额定 转矩 T _n kN·m	疲劳 转矩 T _f kN·m	轴线 折角 β (°)	伸缩 量 s mm	尺寸 (mm)										转动惯 量 I kg·m ²	质量 m kg
						L _{min}	D ₁	d ₁	s ₁	D ₂ H7	D ₃	E	E ₁	b×h	h ₁		
SWP160B	160	16	8	≤10	50	585	140	95	114	15	4	20×12	6	85	6-13	0.14	44
SWP180B	180	20	10	≤10	60	640	155	105	121	15	4	24×14	7	95	6-15	0.23	54
SWP200B	200	31.5	16	≤10	70	730	175	125	127	17	5	28×16	8	110	8-15	0.36	75
SWP225B	225	40	20	≤10	76	830	196	135	152	20	5	32×18	9	130	8-17	0.61	108
SWP250B	250	63	31.5	≤10	80	860	218	150	168	25	5	40×25	12.5	135	8-19	0.98	138
SWP285B	285	90	45	≤10	100	1000	245	170	194	27	7	40×30	15	150	8-21	2.12	229
SWP315B	315	140	63	≤10	110	1120	280	185	219	32	7	40×30	15	170	10-23	3.80	309
SWP350B	350	180	90	≤10	120	1230	310	210	245	35	8	50×32	16	185	10-23	6.60	408
SWP390B	390	250	112	≤10	120	1310	345	235	273	40	8	70×36	18	205	10-25	10.50	539
SWP435B	435	355	160	≤10	150	1555	385	255	299	42	10	80×40	20	235	16-28	22.39	903
SWP480B	480	450	224	≤10	170	1740	425	275	351	47	12	90×45	22.5	265	16-31	38.21	1243
SWP550B	550	710	315	≤10	190	1905	492	320	402	50	12	100×45	22.5	290	16-31	61.00	1643
SWP600B	600	1000	500	≤10	210	2600	544	380	450	55	15	90×55	27.5	360	22-34	99.13	2335
SWP640B	640	1250	630	≤10	230	2780	575	385	480	60	15	100×60	30	385	18-38	170.21	2720